



BINS SANITARIOS

USO ALIMENTO Y AGRO INDUSTRIAL

FABRICADOS EN
POLIETILENO ALTO IMPACTO
100% VIRGEN
ESTRUCTURA DOBLE PARED DE POLIETILENO



DIVISIÓN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS

- Contenedores – Estantes - Pallet - Bandejas
- Boyas – Flotadores – Jaulas - Náutica
- Sanitarios – Casetas - Contenedores de Residuos
- Mobiliarios - Lockers – Cajas de herramienta - Eventos – Ornamentales-
- Elementos de Seguridad - Portones – Cercos – Barreras – Pisos


DIVISIÓN ARRIENDO Y SERVICIOS INDUSTRIALES

- Sanitarios - Duchas – Vestidores – Lockers – Casetas - Contenedores
- Limpiezas y Desinfección – Instalaciones – Mantenciones

DIVISIÓN METAL MECÁNICA – SERVICIOS

- Salas Eléctricas – Tableros – Gabinetes – Celdas – Armarios – Herrajes - Pasamanos
- Servicios de Maestranza - Corte Plasma – Soldadura – Matricería
- Barraca de Fierro – Hojas de Acero – Bobinas – Perfiles


SOLTERO Group

 www.solteroringeneria.com

 www.solteroringeneria.pe

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Fabricado 100% en Polietileno densidad Media - Baja.
- Estructura Mono Block.
- 100% Virgen.
- Con aditivo anti "UV".
- 100% Sanitario e impermeable.
- No contiene poliuretano que es altamente Tóxico, solo 100% polietileno que es material 100% sanitario.
- No permite la contaminación cruzada ni contiene productos tóxicos dañinos para la salud.
- Salva las no conformidades por aplicación de normas ISO 14000.

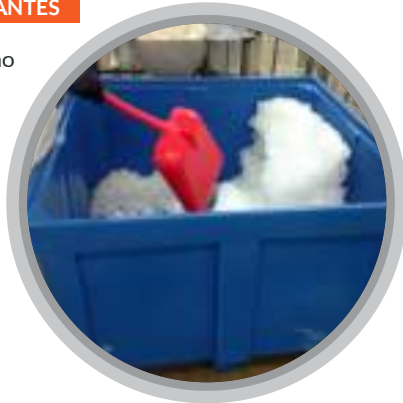

DISPONIBLE EN COLORES AZUL, GRIS, ROJO, VERDE, AMARILLO, NARANJA, OTROS A CONVENIR.



DISEÑO

- Totalmente Lisos Interior y Exteriormente.
- Diseñados para uso en Acuicultura y Pesca, muy superiores técnicamente a los Bins agrícolas (que presentan angulos, recovecos y lugares difíciles de lavar).
- Patines ovalados para evitar las fracturas en la toma de la horquilla.
- Opcional : Tapa de mantención y/o Tapa para traslado.
- Apilable con o sin tapa.*
- 4 entradas para Grúa Horquilla.
- Con o sin salida de desagüe.



MUY RESISTENTES

- Rango de Temperaturas de 90° a 70° grados C°.
- No se cristalizan con ambientes fríos gracias a su fabricación de Polietileno densidad Media Baja.



TIPO	CAPACIDAD		APILAMIENTO		DIMENSIONES EXTERIORES			DIMENSIONES INTERIORES		
	MODELO	LITROS	VACIO	CARGA	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO
MONO PARED	BIN 800	830	10	6	1230	1230	770	1140	1140	640

Casa Central - Planta de Producción

El Arroyo 1055, Parque Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Chile
 Fono (56 2) 26567167 Fax (56 2) 27386246 - Móviles 969088486 -
 77420174 - 76672340
 email: info@solteroiingenieria.com | www.solteroiingenieria.com

Sucursal Central sur - Planta de Producción

Ruta 5 Sur Km. 1.033, camino a PArgua, Sector Alto Bonito - Puerto Montt
 Fono (56 65) 438906 - Móviles 98210175 - 966567477
 email: administracion@solteroiingenieria.com

Oficina Central Perú

Av. Arequipa 340 - Ofic. 405
 Lima - Perú
 email: etorres@solteroiingenieria.pe
 ventas@solteroiingenieria.pe | www.solteroiingenieria.pe
 Ofic: (51 1) 3737416 - Lima, Perú
 F: (51 1) 4245224 - Lima, Perú
 Cel: 987920964 | 981357683